1、企业基本情况

企业名称：[redacted]

[redacted]

电子邮箱：hztqab@126.com

主要生产设备：破碎机、回转窑、磨机

[redacted]

水泥产品生产过程中主要污染物是粉尘，在物料破碎、输送、煅烧、粉磨、储存、包装等生产过程中[redacted]

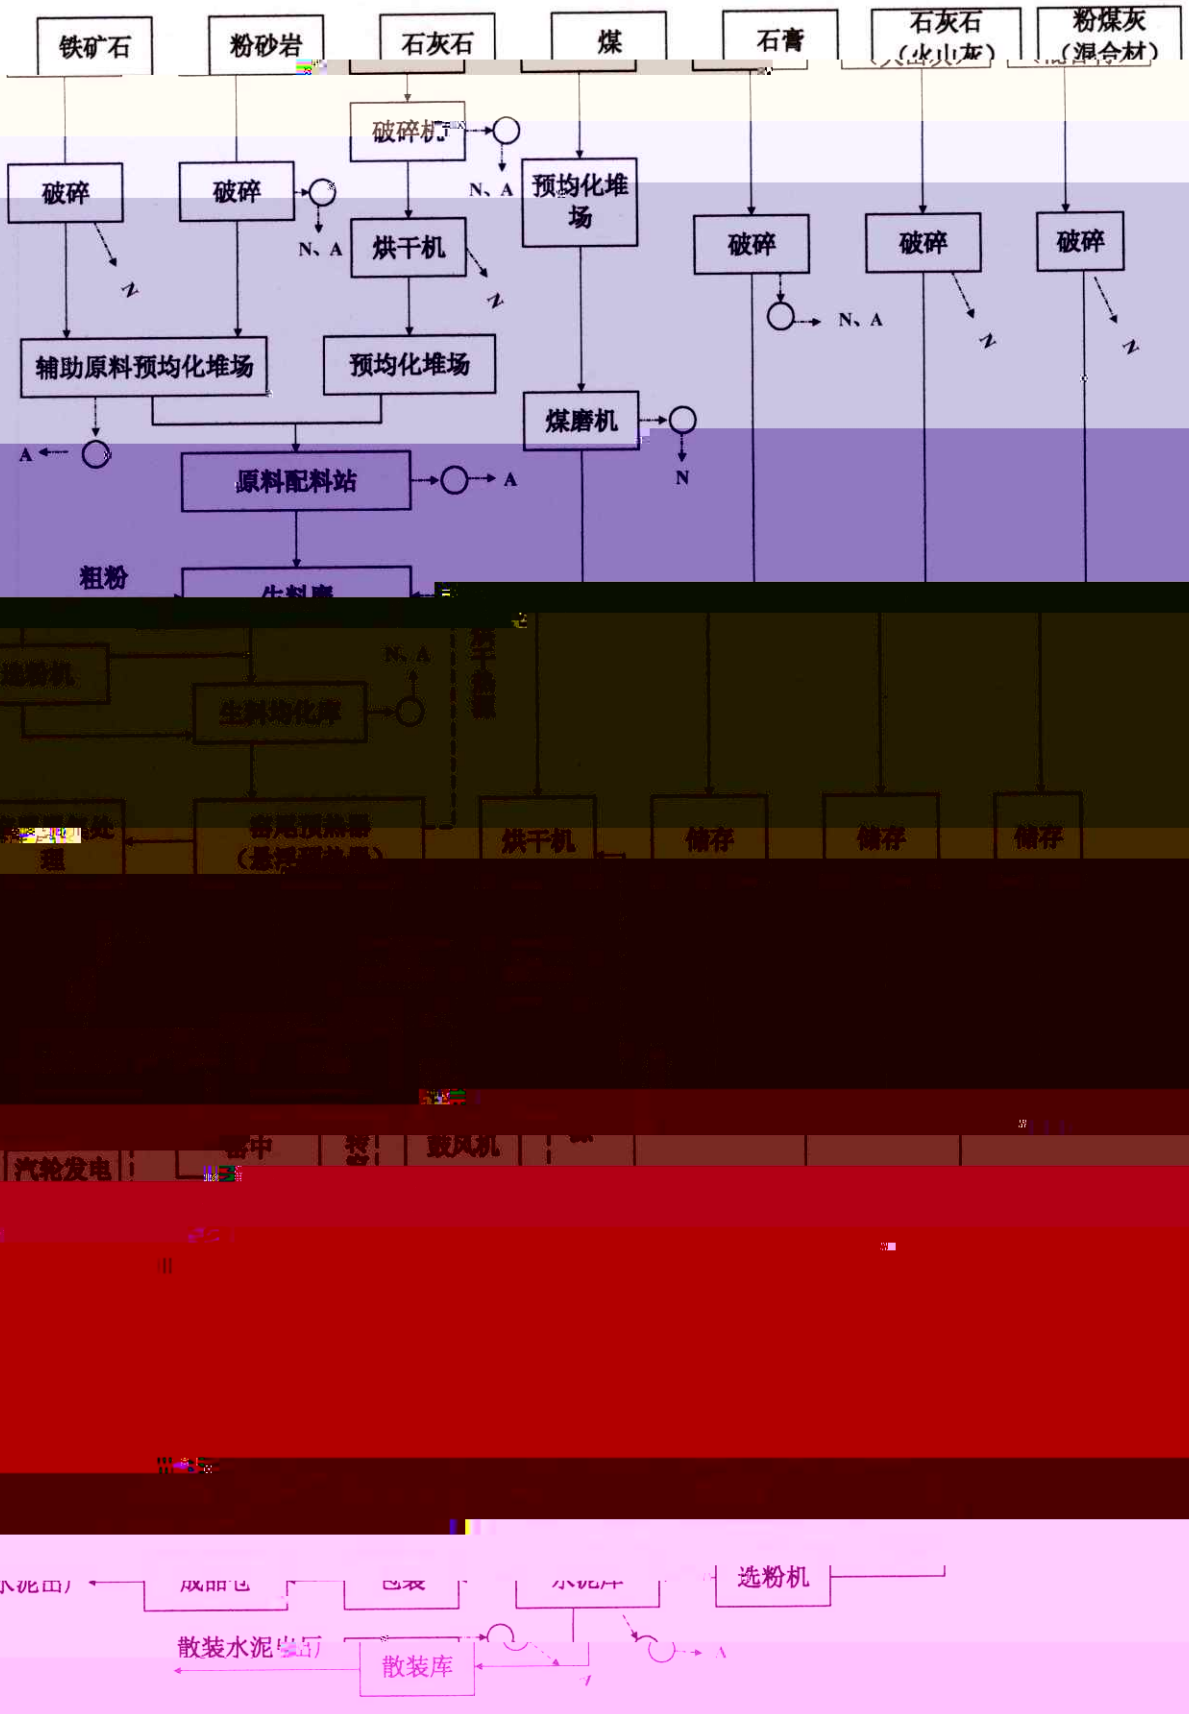
[redacted]

理等有直接关系，但均为有组织排放。上述粉尘，除回转窑窑尾粉尘外，其它粉尘均与产生粉尘的物料化学成分相同。气体净化

[redacted]

[redacted]

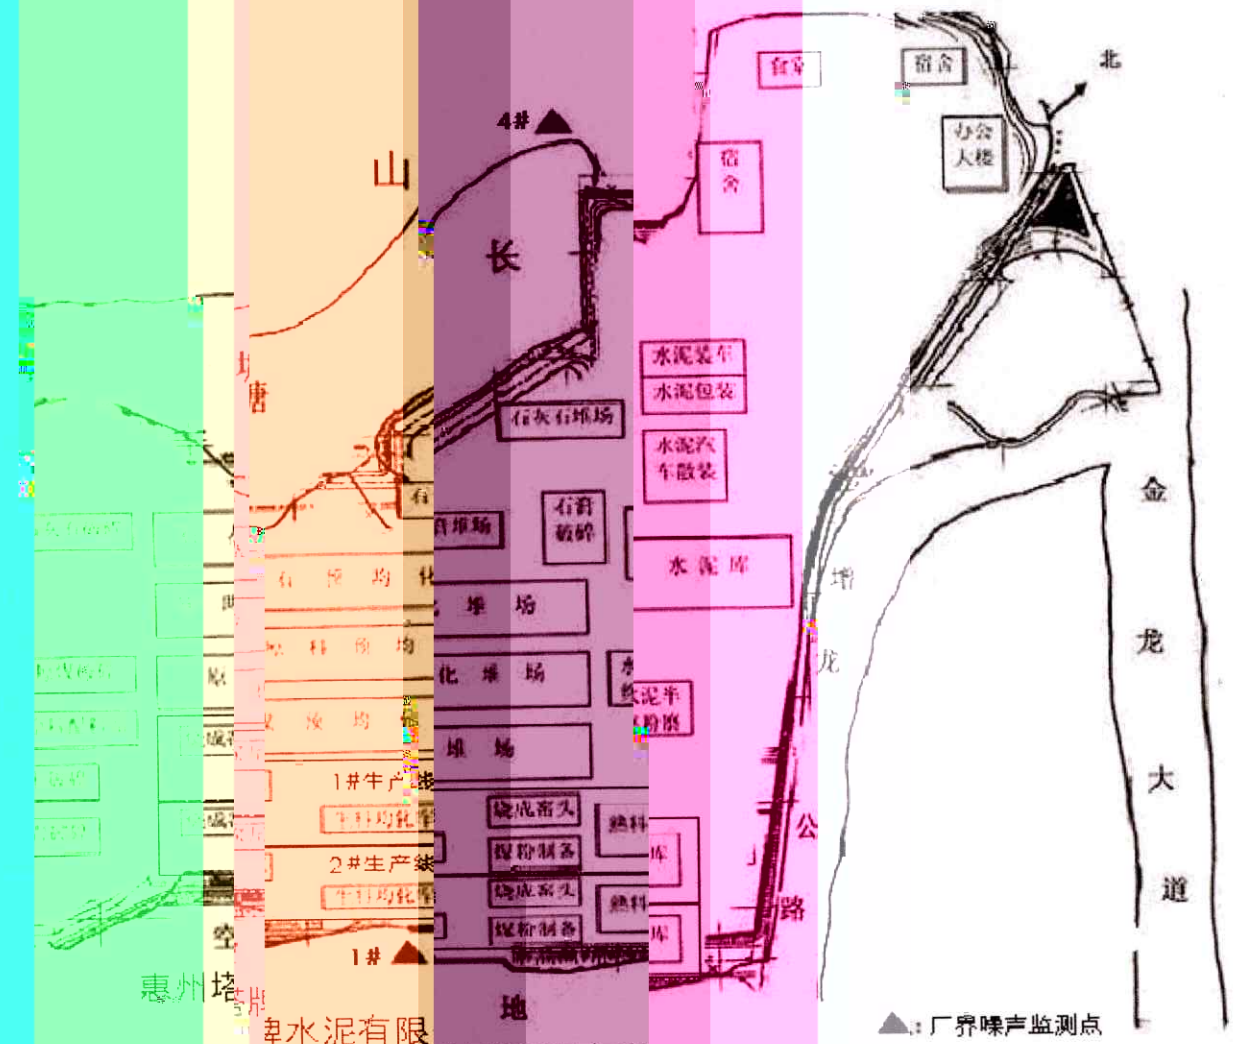
系统，建设单位现共安装了165套治污设施（如下图）。


铁矿石
粉砂岩
石灰石
煤
石膏
石灰石
粉煤灰
破碎机
破碎
破碎
破碎
破碎
破碎
N、A
N、A
N、A
预均化堆场
烘干机
辅助原料预均化堆场
预均化堆场
煤磨机
原料配料站
A
A
N
粗粉
选粉机
N、A
生料均化库
储存
储存
储存
烘干机
高温蒸汽
汽轮发电
鼓风机
成品包
包装
水泥库
选粉机
散装水泥
散装库
A

## 2、监测内容

### 2.1 监测点位布设

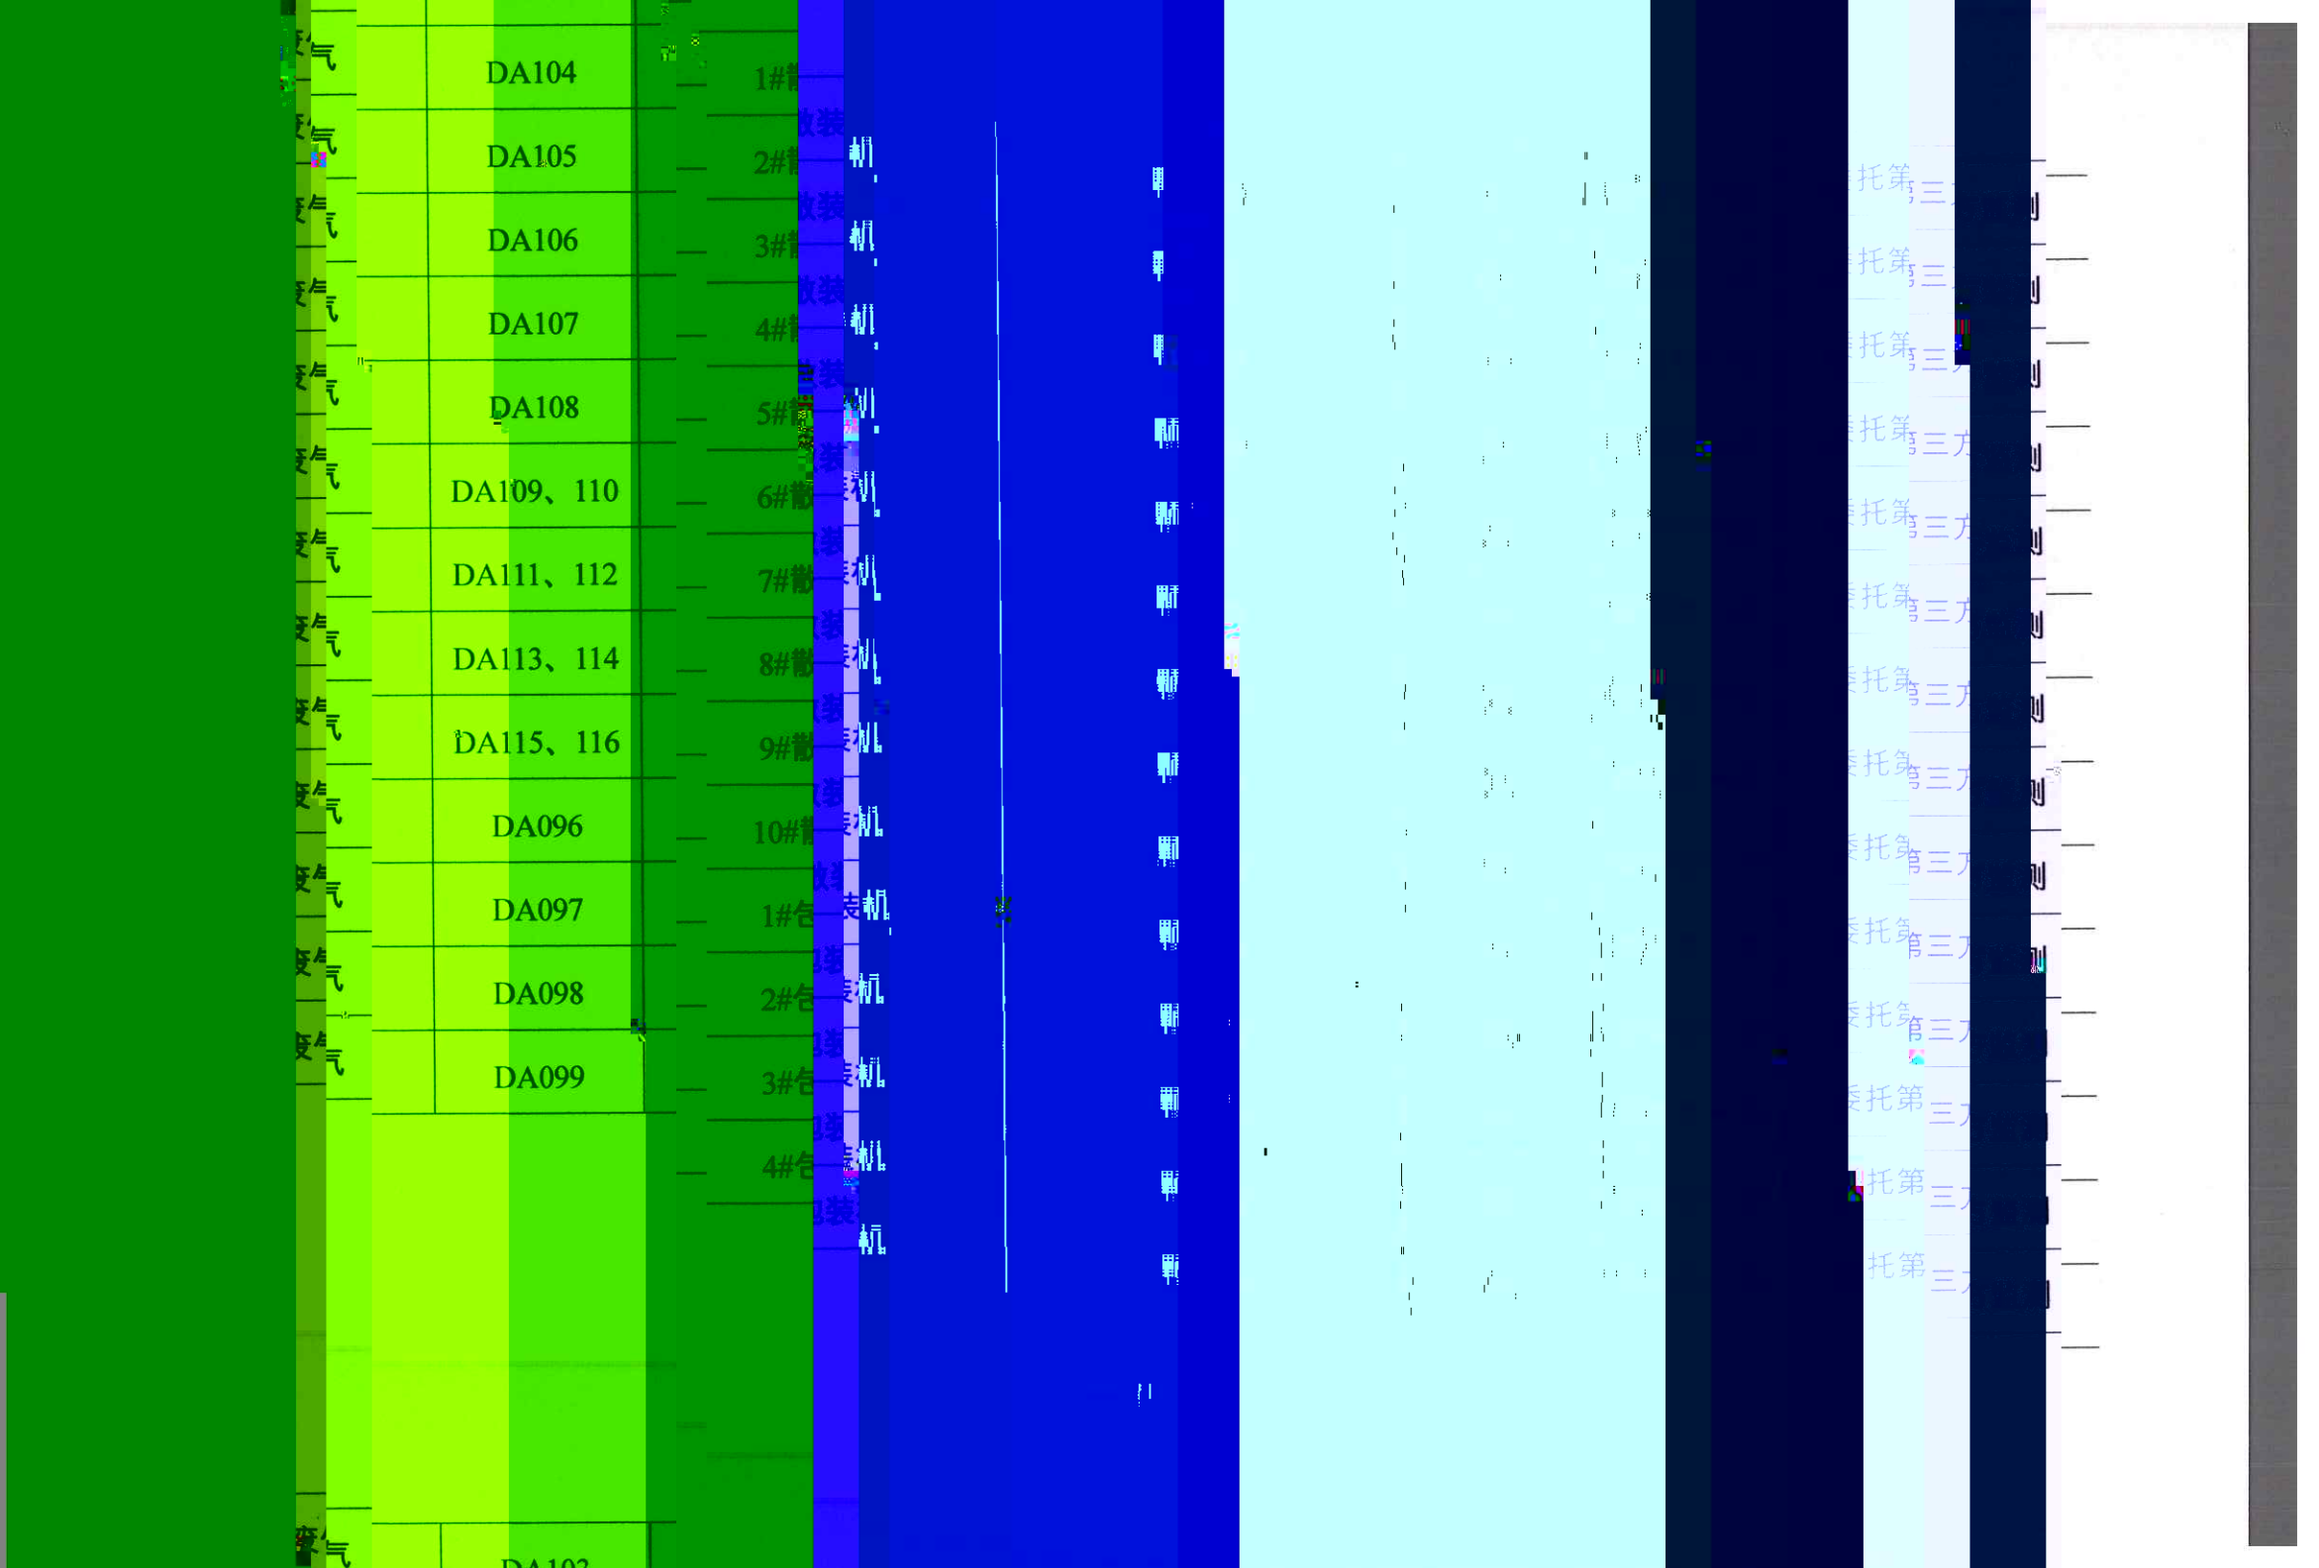
全公司/全[redacted]

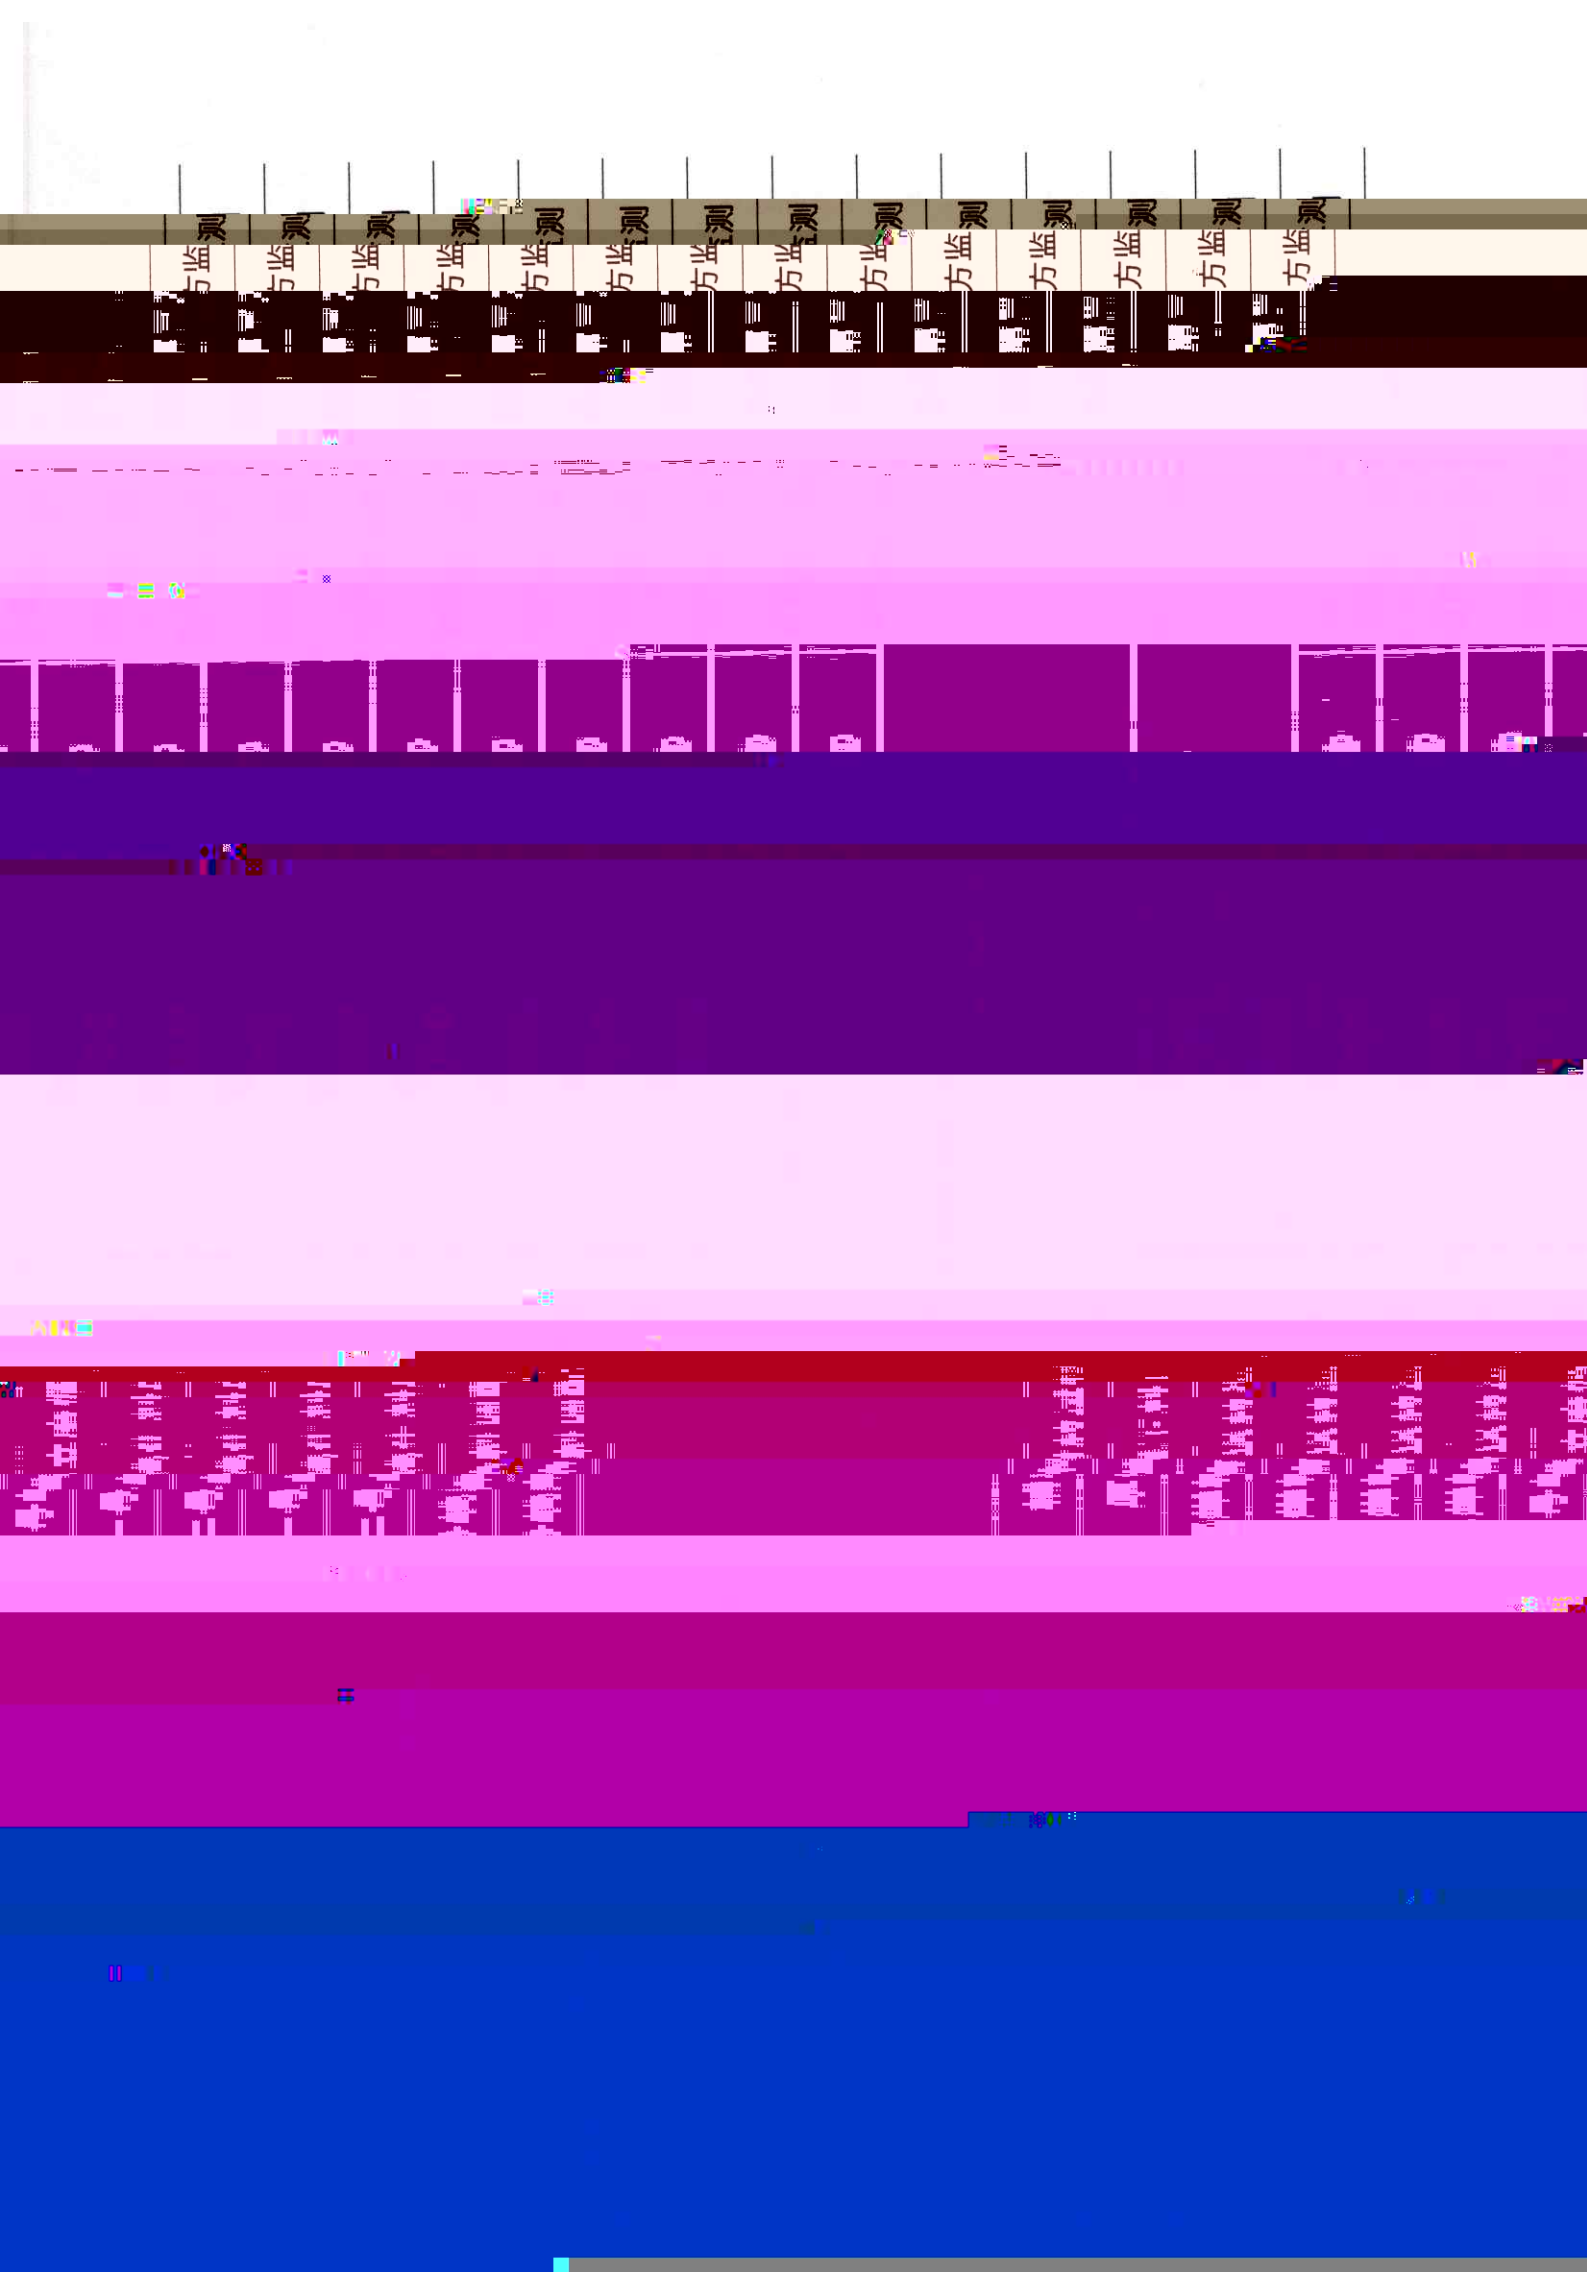



惠州塔[illegible]水泥有限公司平面布置和四置示意图

| 类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测点位布设 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全厂污染源 | | | | | | | |
| | DA013 | 1#线窑头 | 颗粒物 | 颗粒物 | ③ | 连续 | 自动监测、自行手工监测、委托第三方监测 |
| | DA014 | 2#线窑头 | 颗粒物 | 颗粒物 | ③ | 连续 | 自动监测、自行手工监测、委托第三方监测 |
| | DA010 | 1#线窑尾 | 颗粒物、$SO_2$、$NO_X$ | 颗粒物、$SO_2$、$NO_X$ | ③ | 连续 | 自动监测、自行手工监测、委托第三方监测 |
| | DA011 | 2#线窑尾 | 颗粒物、$SO_2$、$NO_X$ | 颗粒物、$SO_2$、$NO_X$ | ③ | 连续 | 自动监测、自行手工监测、委托第三方监测 |
| | DA012 | 1#线窑尾 | 氟化物、汞及其化合物、氨 | 氟化物、汞及其化合物、氨 | ② | 每季度 | 委托第三方监测 |
| | DA015 | 2#线窑尾 | 氟化物、汞及其化合物、氨 | 氟化物、汞及其化合物、氨 | ② | 每季度 | 委托第三方监测 |
| | DA007 | 1#线石灰石破碎 | 颗粒物 | 颗粒物 | ② | 每半年 | 委托第三方监测 |
| | DA008 | 2#线石灰石破碎 | 颗粒物 | 颗粒物 | ② | 每半年 | 委托第三方监测 |
| | DA009 | 1#线粘土破碎 | 颗粒物 | 颗粒物 | ② | 每半年 | 委托第三方监测 |
| | DA003 | 2#线粘土破碎 | 颗粒物 | 颗粒物 | ② | 每半年 | 委托第三方监测 |

| 监测 | 监测 | 监测 | 监测 | 监测 | 监测 | 监测 | 监测 | 监测 | 监测 | 监测 | 监测 | 监测 | 监测 | 监测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每半年 | 每半年 | 每半年 | 每半年 | 每半年 | 每半年 | 每半年 | 每半年 | 每半年 | 每半年 | 每半年 | 每半年 | 每半年 | 每半年 | 每半年 |
| ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 | 颗粒物 |
| 废气 | 废气 | 废气 | 废气 | 废气 | 废气 | 废气 | 废气 | 废气 | 废气 | 废气 | 废气 | 废气 | 废气 | 废气 |
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |


DA104
DA105
DA106
DA107
DA108
DA109、110
DA111、112
DA113、114
DA115、116
DA096
DA097
DA098
DA099


方监
方监
方监
方监
方监
方监
方监
方监
方监
方监
方监
方监
方监
方监

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

方向
废气

委托单位
委托单位
委托单位

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每两年一次 | 每两年一次 | 每两年一次 | 每两年一次 | 每两年一次 | 每两年一次 | 每两年一次 | 每两年一次 | 每两年一次 | 每两年一次 | 每两年一次 | 每两年一次 | 每两年一次 | 每两年一次 |
| ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 排污口编 | 为厂界 |
| | | 噪声监测 | 立（详见 |
| | 每季度一次 | 惠州塔牌 | 泥有限 |
| | | 公司四置 | 意图中 |
| | | 监测点分布 | 图）。委 |
| | | 托第三方 | 监测。 |

## 2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 红外检测法 | HJ/T76-2007 | 0～1000 | 雪迪龙 | Model 1080 | $NO_X$ |
| 光学前散射 | HJ/T76-2007 | 0～100 | 雪迪龙 | SCS-900 | 颗粒物 |

的使用和管理，做好监测仪器运行的巡查、维　　性。加强监测仪器

仪器正常有效。健全相关管理制度，保证自行监　　护和保养，保证

各污染因子排放标准限值见表 3。

**表 3 各污染因子排放标准限值**

| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 颗粒物 | GB4915-2013 | 20 | $mg/m^3$ |
| | | $SO_2$ | DB44/818-2010 | 100 | $mg/m^3$ |
| | 窑尾 | $NO_X$ | GB4915-2013 | 320 | $mg/m^3$ |
| | | 氟化物 | DB44/818-2010 | [illegible] | $mg/m^3$ |
| 织废气 | | 汞及其化合物 | GB4915-2013 | 0.05 | $mg/m^3$ |
| | | 氨 | GB4915-2013 | [illegible] | [illegible] |
| 其他监测点位 | 颗粒物 | GB4915-2013 | 10 | $mg/m^3$ | |

有组

每年一月底前公布上一年度自行监

节假日期间的自行监测数据。

测年度报告。

4.2 监测结果的公开方式